




STEPCONCEPT

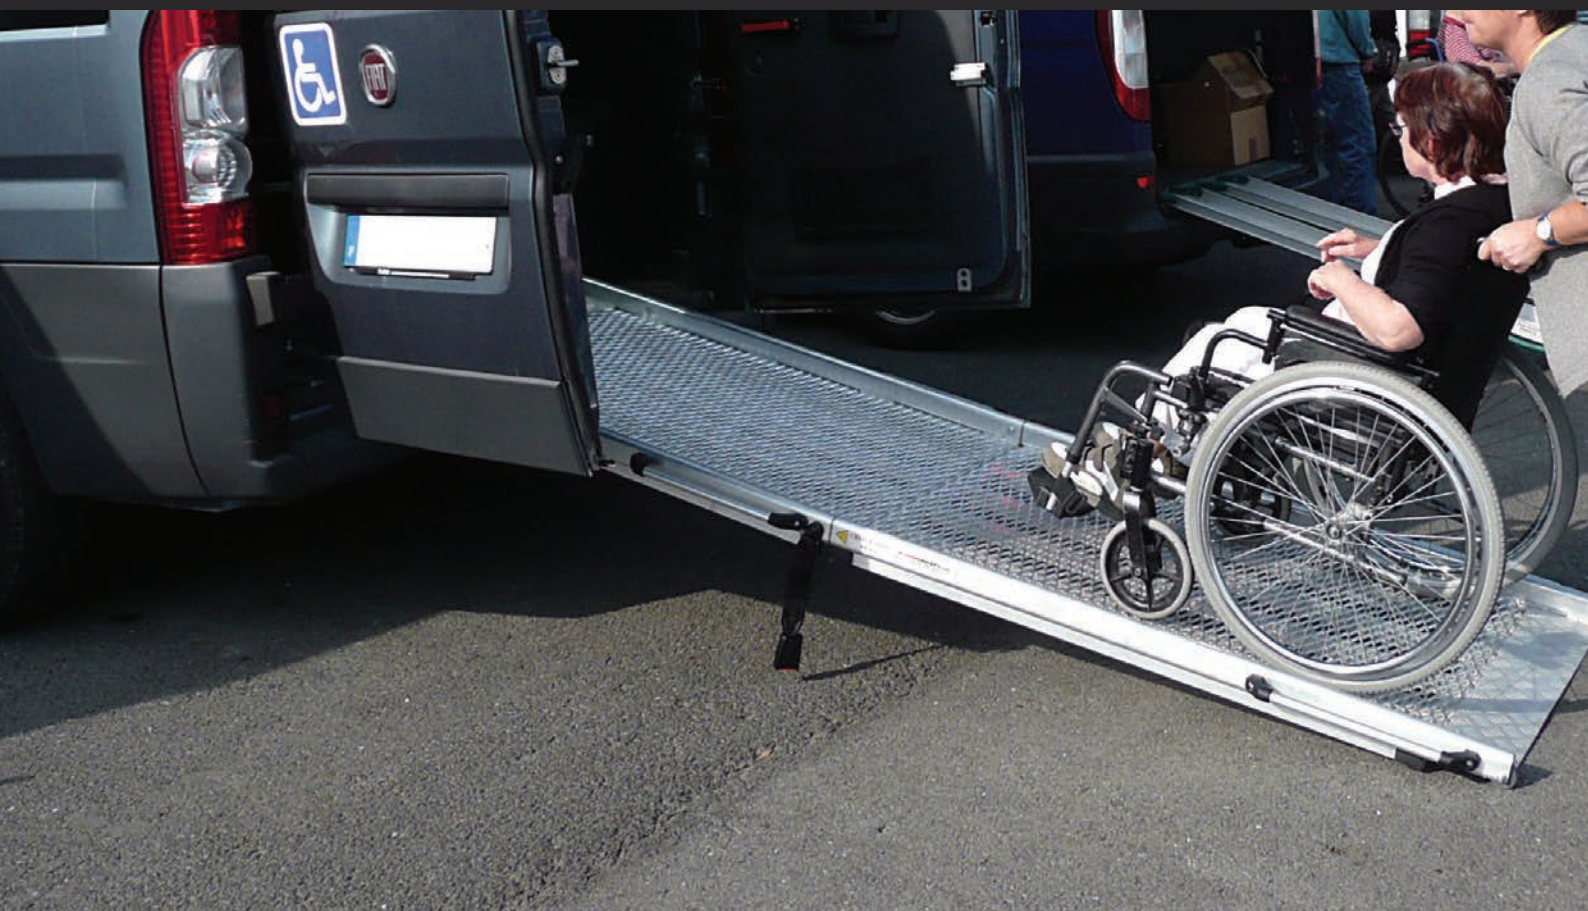

SÉRIE **TPMR & PRO**

RAMPE ALUMINIUM pour TPMR & Chargement

www.stepconcept.com



SÉRIE **TPMR & PRO**

RAMPE ALUMINIUM

Légèreté, robustesse & esthétique

Leader Français, STEPCONCEPT propose une large gamme de rampes pour TPMR et chargement, adaptables sur tous les véhicules. La conception est réalisée à partir de profils aluminium soudés, pour une grande rigidité et la suppression des risques de vibrations. Les articulations ainsi que les fixations sont traitées anti-corrosion.

- Rampe aluminium
- Equilibrage par vérins à gaz
- Roulettes de pied de rampe
- Charge : 350 à 400 kg (550 kg avec option pieds centraux)
- Finition traitée par anodisation
- Manipulation aisée sans aucun effort

RAMPE 1, 2 OU 3 VANTAUX

Le choix du nombre de vantaux est défini suivant le type de véhicule, la longueur de la rampe et l'inclinaison souhaitée.



Série TPMR

(Transport de Personnes à Mobilité Réduite)

- **Rampe entièrement grillagée**, légère, très antidérapante, large vision arrière.
- **Bandes jaunes**
- **3^{ème} point de fixation** par ceinture de sécurité (ceinture fournie)



Série PRO



Conçue pour tout type de chargement et de poids. Le revêtement est adapté pour correspondre parfaitement à l'utilisation:

- **Grillagée** : la meilleure adhérence, légèreté et visibilité arrière
- **Tôlée** : un meilleur roulement des charges lourdes
- ✓ **Mixte** : tôles latérales et grillage central. Le meilleur compromis roulage / adhérence / visibilité.



CONCEPTION À LA DEMANDE

**Nos rampes sont produites
à la commande selon vos prescriptions**

- ✓ Longueur de 1 000 à 4 000 mm
- ✓ Largeur de 500 à 1 200 mm
- ✓ Revêtement au choix
- ✓ Options au choix



Revêtement Polyuréthane TBS



Revêtement tôle



Rampe largeur 650 mm

OPTIONS RAMPE



Rampe pivotante

Pour accès à l'arrière du véhicule, pivot à droite ou à gauche, rotation arrière et intérieure



Rampe électrique

Pilotage par télécommande (pour rampes 2 volets, longueur maxi : 2800 mm)



Kit de démontage rapide





Dépose très simple et rapide de la rampe



Pieds centraux

Pour charge lourde jusqu'à 500 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

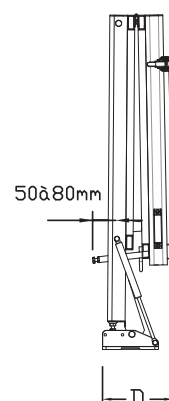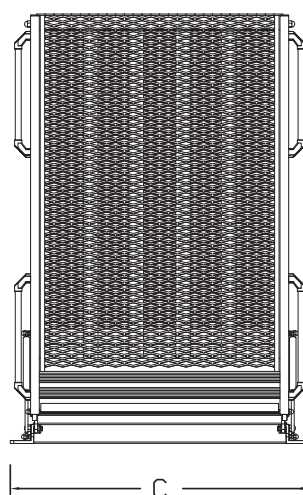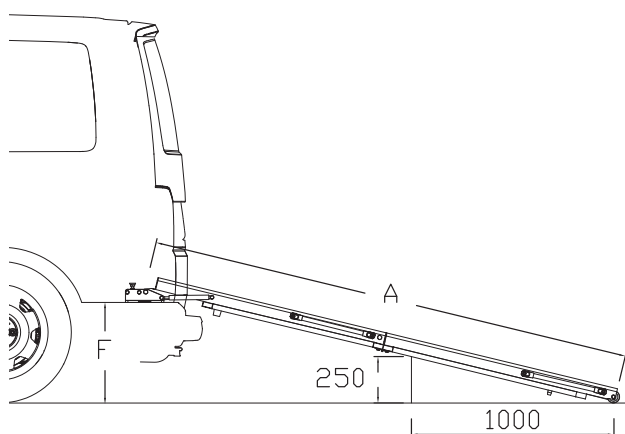


Code	LONGUEUR mm	LARGEUR mm	HAUTEUR REPLIÉE mm	POIDS kg	CHARGE MAXI (Kg) (sans pieds)	HAUTEUR PLANCHER PENTE À 25%
------	----------------	---------------	-----------------------	-------------	----------------------------------	---------------------------------

■ 2 VANTAUX (Largeur adaptable de 650 à 1200 mm)

820.1700.2 GAXM 00	1700	820	920	24	400	336
820.2000.2 GAXM 00	2000	820	1070	27	400	410
820.2200.2 GAXM 00	2200	820	1170	30	400	457
820.2400.2 GAXM 00	2400	820	1265	34	400	530
820.2500.2 GAXM 00	2500	820	1320	34	400	530
820.2630.2 GAXM 00	2630	820	1395	35	400	568
820.2800.2 GAXM 00	2800	820	1470	36	350	600
820.2900.2 GAXM 00	2900	820	1520	38	350	625
820.3000.2 GAXM 00	3000	820	1570	39	350	650
820.3100.2 GAXM 00	3100	820	1620	40	350	675

■ 3 VANTAUX (Largeur adaptable de 650 à 1200 mm)

800.1750.3 GAXM 00	1750	800	700	26	400	345
800.2000.3 GAXM 00	2000	800	890	28	400	420
800.2200.3 GAXM 00	2200	800	950	30	400	450
800.2400.3 GAXM 00	2400	800	1020	33	400	505
800.2600.3 GAXM 00	2600	800	1090	35	400	556
800.2800.3 GAXM 00	2800	800	1150	36	400	600
800.3100.3 GAXM 00	3100	800	1250	38	350	673
800.3300.3 GAXM 00	3300	800	1330	40	350	731

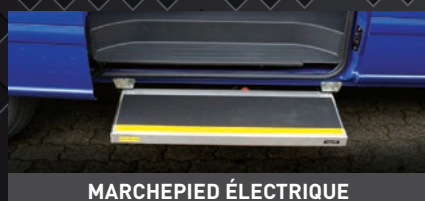

STEPCONCEPT

12, Z.A. la Vallée Verte - 53940 Le GENEST ST ISLE
Tél : 0033 (0)2 43 26 14 72 - Fax : 0033 (0)2 43 58 05 41 - Siret 440 883 767 00038
info@stepconcept.com | www.stepconcept.com