STEPCONCEPT

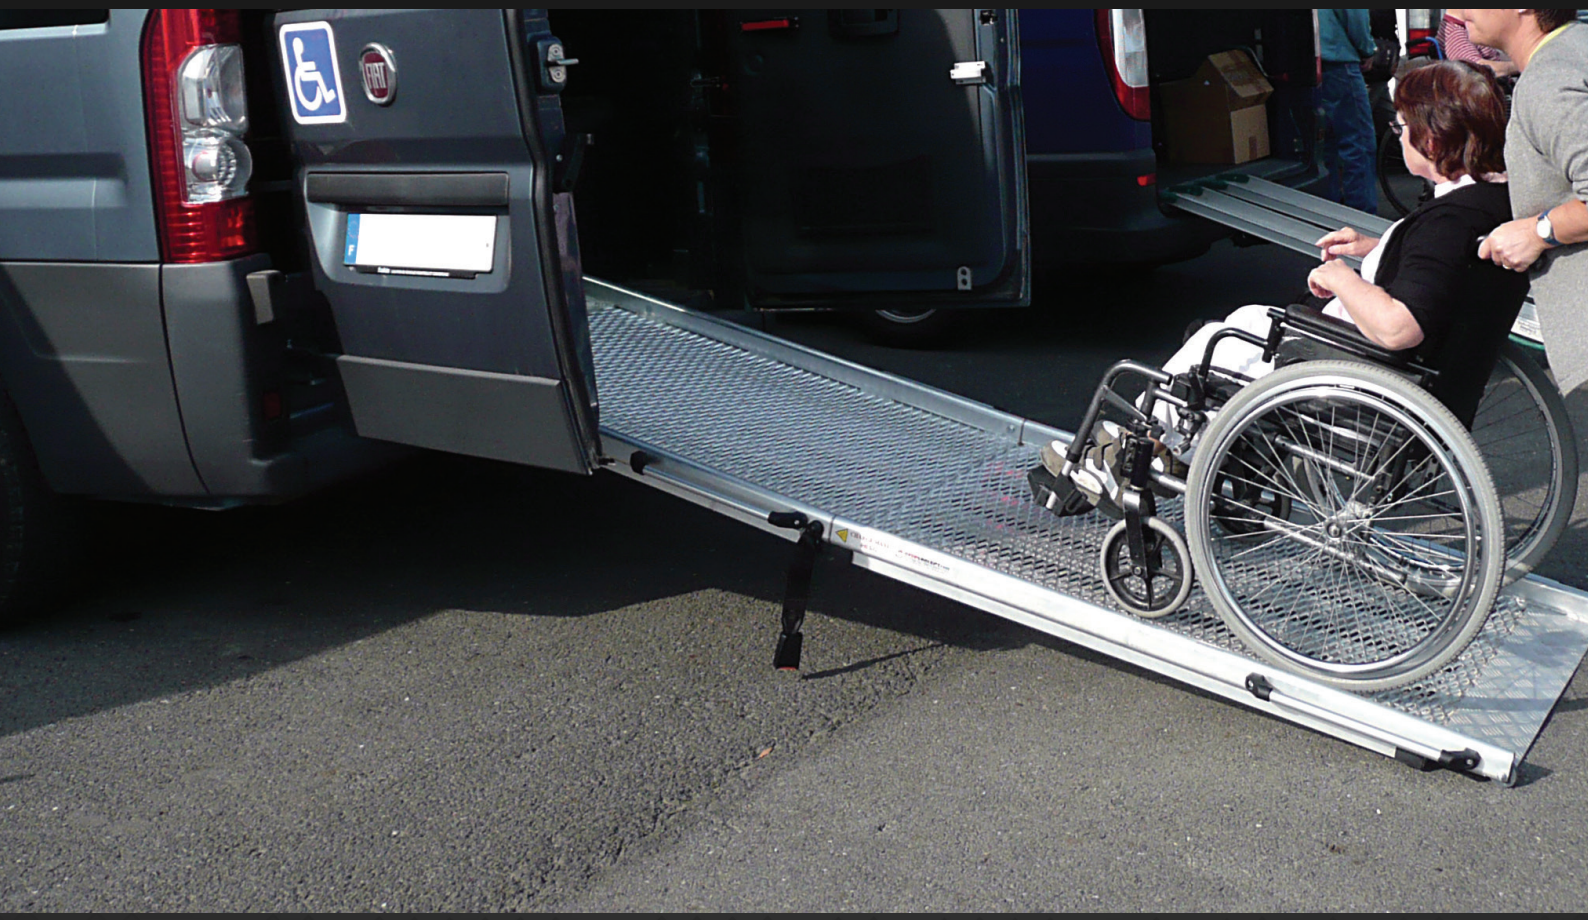

SÉRIE **TPMR & PRO**

RAMPE ALUMINIUM

pour TPMR & Chargement

La FRENCH FAB

www.stepconcept.com

SÉRIE **TPMR & PRO**

RAMPE ALUMINIUM

Légèreté, robustesse & esthétisme

Leader Français, STEPCONCEPT propose une large gamme de rampes pour TPMR et chargement, adaptables sur tous les véhicules. La conception est réalisée à partir de profils aluminium soudés, pour une grande rigidité et la supression des risques de vibrations. Les articulations ainsi que les fixations sont traitées anti-corrosion.

- Rampe aluminium
- Equilibrage par vérins à gaz
- Roulettes de pied de rampe
- Charge : 350 à 400 kg (550 kg avec option pieds centraux)
- Finition traitée par anodisation
- Manipulation aisée sans aucun effort

RAMPE 1, 2 OU 3 VANTAUX

Le choix du nombre de vantaux est défini suivant le type de véhicule, la longueur de la rampe et l'inclinaison souhaitée.

Série **TPMR**

(Transport de Personnes à Mobilité Réduite)

- **Rampe entièrement grillagée**, légère, très antidérapante, large vision arrière.
- **Bandes jaunes**
- **3ème point de fixation** par ceinture de sécurité (ceinture fournie)

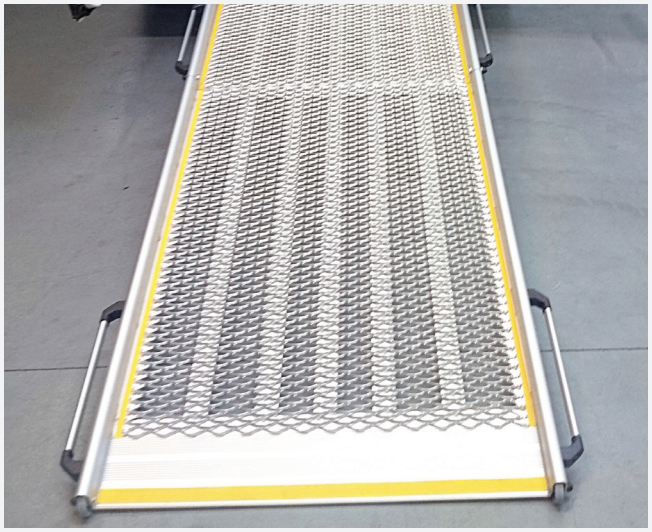

Série **PRO**

Conçue pour tout type de chargement et de poids. Le revêtement est adapté pour correspondre parfaitement à l'utilisation:

- **Grillagée :** la meilleure adhérence, légèreté et visibilité arrière
- **Tôlée :** un meilleur roulement des charges lourdes
- ✔ **Mixte : tôles latérales et grillage central. Le meilleur compromis roulage / adhérence / visibilité.**

CONCEPTION **À LA DEMANDE**

Nos rampes sont produites à la commande selon vos prescriptions

- Longueur de 1 000 à 4 000 mm
- Largeur de 500 à 1 200 mm
- Revêtement au choix
- Options au choix

Revêtement Polyuréthane TBS

Revêtement tôlé

Rampe largeur 650 mm

OPTIONS RAMPE

Rampe pivotante

Pour accès à l'arrière du véhicule, pivot à droite ou à gauche, rotation arrière et intérieure

Rampe électrique

Pilotage par télécommande (pour rampes 2 volets, longueur maxi : 2800 mm)

Kit de démontage rapide

Dépose très simple et rapide de la rampe

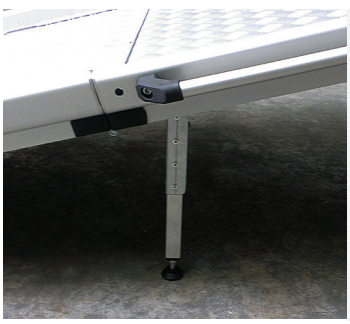

Pieds centraux

Pour charge lourde jusqu'à 500 Kg

Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

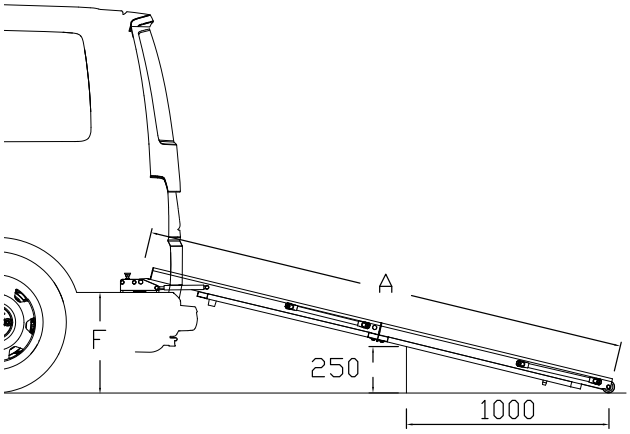

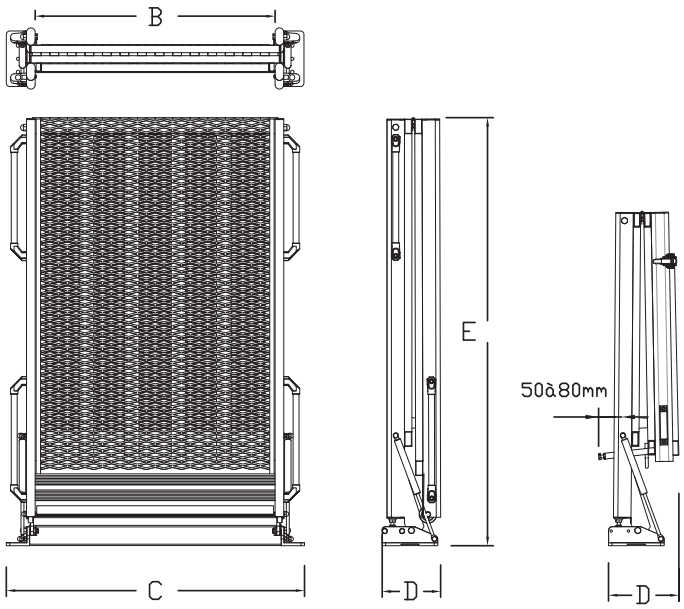

2 VANTAUX								
CODE	LONGUEUR	LARGEUR INTERIEUR	LARGEUR EXTERIEUR	EPAISSEUR REPLIEE	HAUTEUR REPLIEE mm	HAUTEUR PLANCHER pente à 25%	CHARGE MAXI	POIDS
	A	B	C	D	E	F	Kg (sans pieds)	Kg
820.1700.2 GAXM 00	1700	Standard 820 (650 à 1200)	Standard 1020 (= B + 200)	215	930	343	400	24
820.2000.2 GAXM 00	2000				1080	416	400	27
820.2200.2 GAXM 00	2200				1180	464	400	30
820.2400.2 GAXM 00	2400				1280	513	400	33
820.2500.2 GAXM 00	2500				1330	537	400	34
820.2630.2 GAXM 00	2600				1380	561	400	35
820.2800.2 GAXM 00	2800				1480	610	350	36
820.2900.2 GAXM 00	2900				1530	634	350	38
820.3000.2 GAXM 00	3000				1580	658	350	39
820.3100.2 GAXM 00	3100				1630	683	350	40

3 VANTAUX								
800.1750.3 GAXM 00	1750	Standard 800 (650 à 1200)	Standard 1020 (= B + 200)	225	700	355	400	26
800.2000.3 GAXM 00	2000				880	416	400	28
800.2200.3 GAXM 00	2200				950	464	400	30
800.2400.3 GAXM 00	2400				1020	513	400	33
800.2600.3 GAXM 00	2600				1090	561	400	35
800.2800.3 GAXM 00	2800				1160	610	400	36
800.3100.3 GAXM 00	3100				1260	683	350	38
800.3300.3 GAXM 00	3300				1330	731	350	40

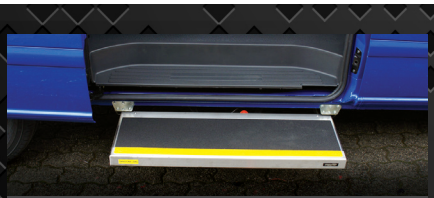

MARCHEPIED ÉLECTRIQUE

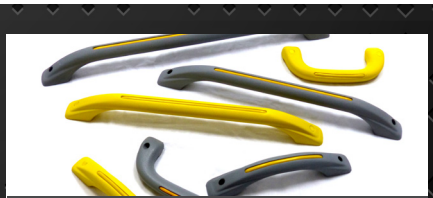

POIGNÉES MONTOIRS

STEPCONCEPT

12, Z.A. la Vallée Verte - 53940 Le GENEST ST ISLE
Tél : 0033 (0)2 43 26 14 72 - Fax : 0033 (0)2 43 58 05 41 - Siret 440 883 767 00038
info@stepconcept.com | www.stepconcept.com

doc.RAMPE.2018.FR | Photos non contractuelles